Δελτίο

Σύμφωνα με το Παράρτημα IV Ρύθμισης της Επιτροπής Αντιπροσώπευσης (EU) No 811/2013 στις 18 Φεβρουαρίου 2013 συμπληρωματικά της Οδηγίας 2010/30/EU του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που σχετίζεται με την ενεργειακή επισήμανση των ηλεκτρικών θερμαντήρων, των θερμαντήρων διπλής ενέργειας και των συστημάτων τριπλής ενέργειας

Κατασκευαστής	HITACHI
αριθμός Εξωτερικής Μονάδας	**RASM-6VTW2E - ATW-CBX-01**

(1)

		35°C	**55°C**
σε μέσες κλιματολογικές συνθήκες	Κλάση εποχιακής ενεργειακής απόδοσης ηs	A+++ (2)	A++ (3)
	Ονομαστική θερμική απόδοση (kW)	13 (4)	14 (5)
	Εποχιακός ενεργειακός βαθμός απόδοσης ηs (%)	179	131
	Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση QHe (kWh / έτος)	5918	8646

Ηχητική στάθμη θορύβου (dBa) Εσωτερικής μονάδας	- (6)

Ειδικές προφυλάξεις κατά τη διάρκεια της συνδεσμολογίας, εγκατάστασης και συντήρησης

Οι εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης και απεγκατάστασης αυτού του εξοπλισμού θα πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο και αδειοδοτημένο προσωπικό. Μην απορρίπτετε το ψυκτικό υγρό που περιέχουν τα μηχανήματα στην ατμόσφαιρα, γιατί όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή οδηγία (EU) No 517/201, τα ψυκτικά υγρά περιλαμβάνονται στη λίστα με αέρια του θερμοκηπίου που επιβαρύνουν το περιβάλλον και την ατμόσφαιρα.

	σε ψυχρό κλίμα		**σε ζεστό κλίμα**	
	35°C	**55°C**	**35°C**	**55°C**
Ονομαστική θερμική απόδοση (kW)	13 (7)	14 (8)	13 (9)	14 (10)
Εποχιακός ενεργειακός βαθμός απόδοσης ηs (%)	130	126	263	192
Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση QHe (kWh / έτος)	9652	10728	2607	3829

Ηχητική στάθμη θορύβου (dBa) Εξωτερικής μονάδας	53 (11)

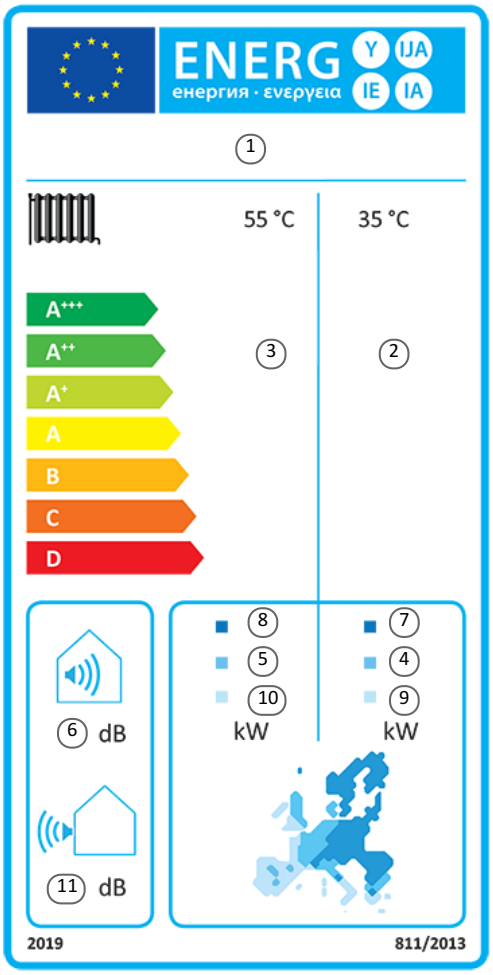

(a) The sound power level (dB (A)) is measured in heating mode, according to the standard EN12102 / 2013; (b) The nominal heating capacity is equal to Pdesign requirement at Tdesign, supplemented by Psup, if needed. (c) Data are calculated according to the EN14825 standard & EN14511 and the Commission communication 2014 / C 207/02.